



Начало работы:

Убедитесь, что у вас есть достаточно места для распаковки проигрывателя. Всегда распаковывайте и устанавливайте проигрыватель в чистом месте. Важная информация по гарантии: Не выбрасывайте упаковку.

X2 Руководство по установке

Прочтите перед распаковкой.

1 Выньте все предметы из комплекта принадлежностей.



2 Извлеките из коробки упакованную крышку для защиты от пыли.



3 Извлеките запечатанный проигрыватель из коробки.




4 Распакуйте акриловый опорный диск и субдиск.



5 Распакуйте блок питания.




6 Осторожно снимите защитное покрытие.

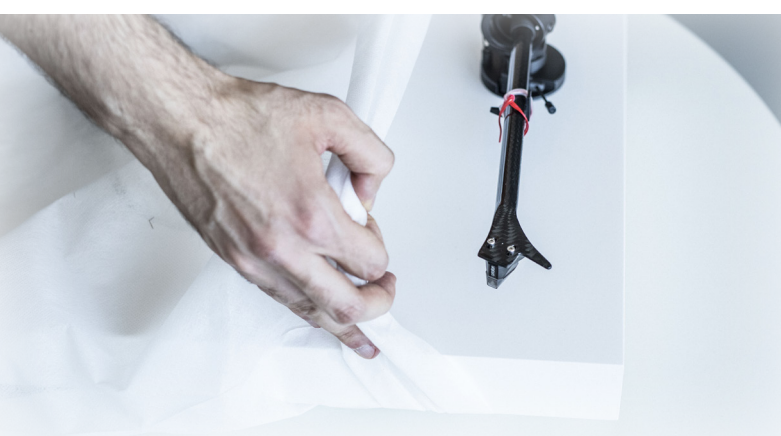


7 Установите пассик на шкив и субдиск.



8 Поставьте опорный диск на проигрыватель.

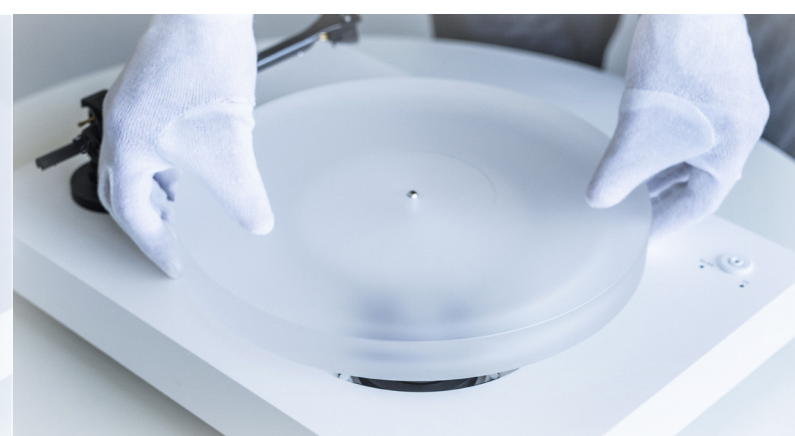

9 Снимите зажим-закрутку тонарма.

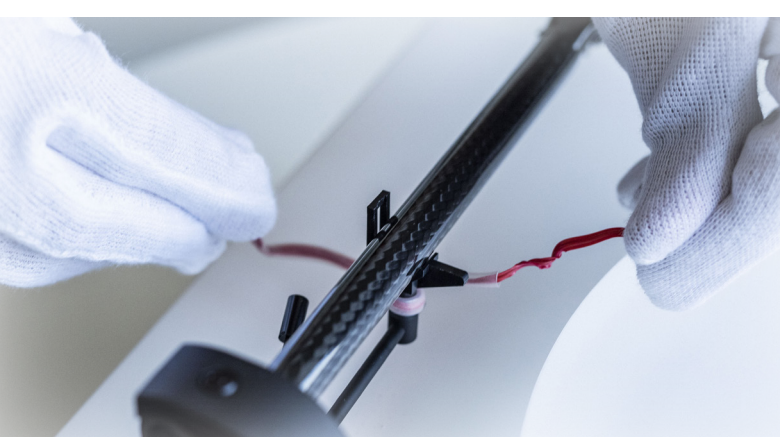


10 Распакуйте опору для компенсации скатывающей силы и вкрутите ее в отверстие.




11 Поместите противовес на место.



12 Снимите защитную крышку иглы.

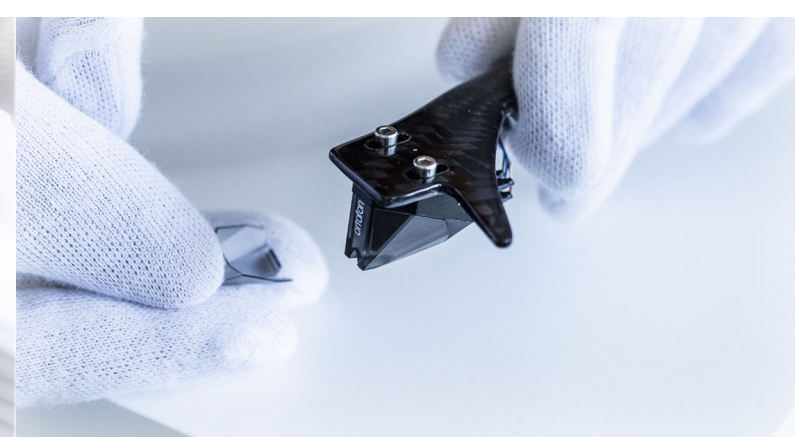

13 Опустите подъемный рычаг тонарма и поместите тонарма между опорным диском и стойкой.

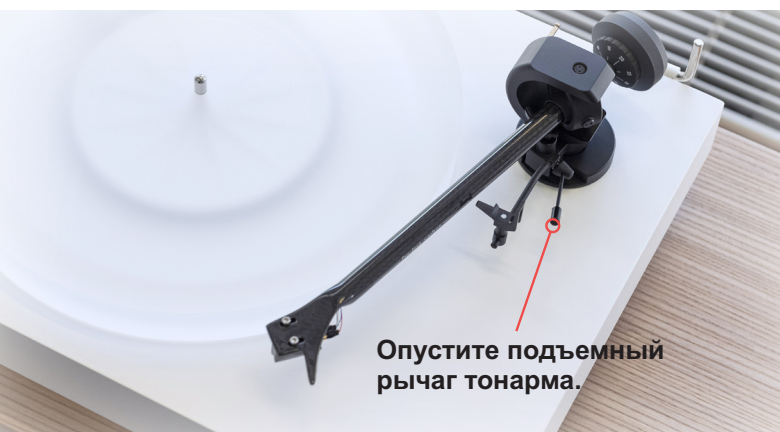

14 Сбалансируйте тонарма, поворачивая противовес до тех пор, пока он не окажется в горизонтальном положении.



15 Установите переднюю шкалу противовеса на Ноль, не двигая сам вес.



16 Поверните противовес против часовой стрелки до тех пор, пока значение прижимной силы не составит 18.




17 Поместите защитную крышку иглы на звукосниматель.



18 Поместите петлю нити грузика антискейтинга на вторую канавку держателя.



19 Распакуйте крышку для защиты от пыли и поместите ее на проигрыватель.

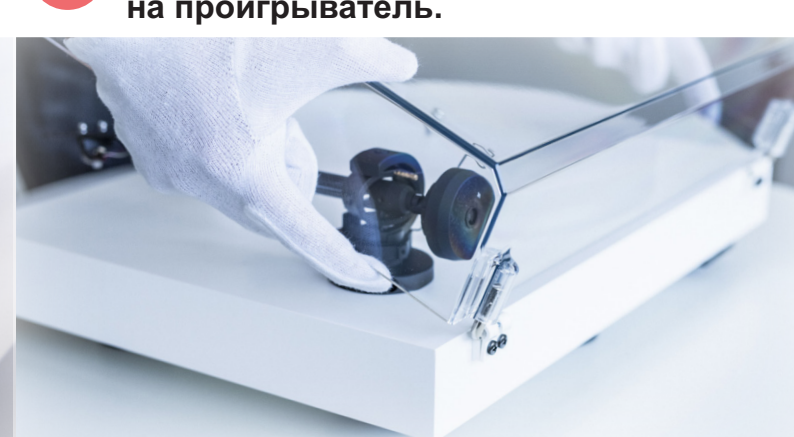

20 Подключите к своей Hi-Fi-системе и наслаждайтесь прослушиванием пластинок!



Технические данные

Скорость 33, 45, 78 (электронное переключение скорости)
Привод пассиковый привод
Колебания скорости 33: +/-0,25%; 45: +/-0,20%
Коэффициент детонации 33: +/-0,12%; 45: +/-0,10%
Опорный диск 30 мм массивный акриловый, 2 кг массивный акриловый
Главный подшипник нержавеющая сталь/медь
Тонарма 9 дюйма, сэндвич-конструкция из карбона/алюминия

Рабочая длина тонарма 230 мм
Вынос 18 мм
Рабочая масса тонарма 13,5 г
Прижимная сила 0 - 30 мН
Энергопотребление 4,5 Вт макс. / 0,3 Вт в режиме ожидания
Размеры 460 x 150 x 340 мм (ШxВxГ) с закрытой крышкой
Вес 10 кг нетто

www.project-audio.com/en/products/x2



Pro-Ject

AUDIO SYSTEMS

