


WK2 влагозащищённая панель управления

Стильная и современная панель управления WK2 имеет лицевую рамку, выполненную полностью из стекла, ёмкостную сенсорную кнопочную панель и яркий OLED дисплей для интерактивного управления и отображения обратной связи. Влагозащищённая панель расширяет сферу применения системы RTI: использовать панель можно в ванных комнатах, на кухнях, на улице, на яхте и в других подобных помещениях. Благодаря совместимости с процессорами XP WK2 позволяет управлять аудио и видео системами, освещением и многими другими компонентами.

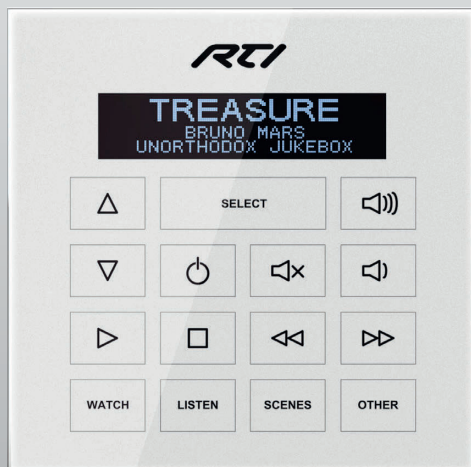

Основные функции

- Ёмкостная сенсорная кнопочная панель является влагозащищённой
- OLED дисплей обеспечивает интуитивную обратную связь
- Тонкая внешняя часть, выполненная из стекла
- Большой температурный диапазон позволяет устанавливать устройство на улице
- Порт Ethernet 10/100Base-T с поддержкой PoE
- Встроенные монтажные ушки для удобной установки
- Металлическая монтажная коробка поставляется отдельно

Замечания по установке

- Для корректной работы устройства необходимо использовать коммутаторы или роутеры с поддержкой стандарта 802.3af
- Устройство не может получать питание от внешнего блока питания, коммутационного блока или процессора XP
- Устройство должно использоваться только совместно с процессором XP, нет возможности использовать WK2 в качестве самостоятельного устройства.

Технические характеристики

Питание.....	Powerover Ethernet(PoE)
Совместимость с 802.3af Power-over-Ethernet роутерами/коммутаторами (Класс 2)	
Дисплей.....	монохромный дисплей OLED (128x32 пикселя)
Кнопочная панель.....	встроенная ёмкостная сенсорная панель из стекла
Порт Ethernet.....	10/100 Base-T с Power-over-Ethernet
Рабочая температура.....	от 0 до 55 °C
Относительная влажность в рабочем режиме.....	от 5 до 95% (без конденсации). Плёнка или вода может мешать работе кнопочной панели
Обмен данными.....	Ethernet
Корпус.....	Ударопрочный литой АБС-пластик
Монтаж.....	Встроенные монтажные ушки, клеевая прокладка
Размеры лицевой рамки (В x Ш).....	87x87 мм
Размеры монтажного отверстия (В x Ш).....	75,5 x 75,4 мм
Полная глубина ниши в стене.....	59,95 мм плюс кабели
Масса.....	216 г
Гарантия.....	Один год (детали и качество изготовления)